




MACHINE À PROJETER À RELEVAGE HYDRAULIQUE PRESTIGE

Gamme Projection

- ✓ **Capacité : 6 sacs de 30 kg**
- ✓ **Homologation routière européenne**

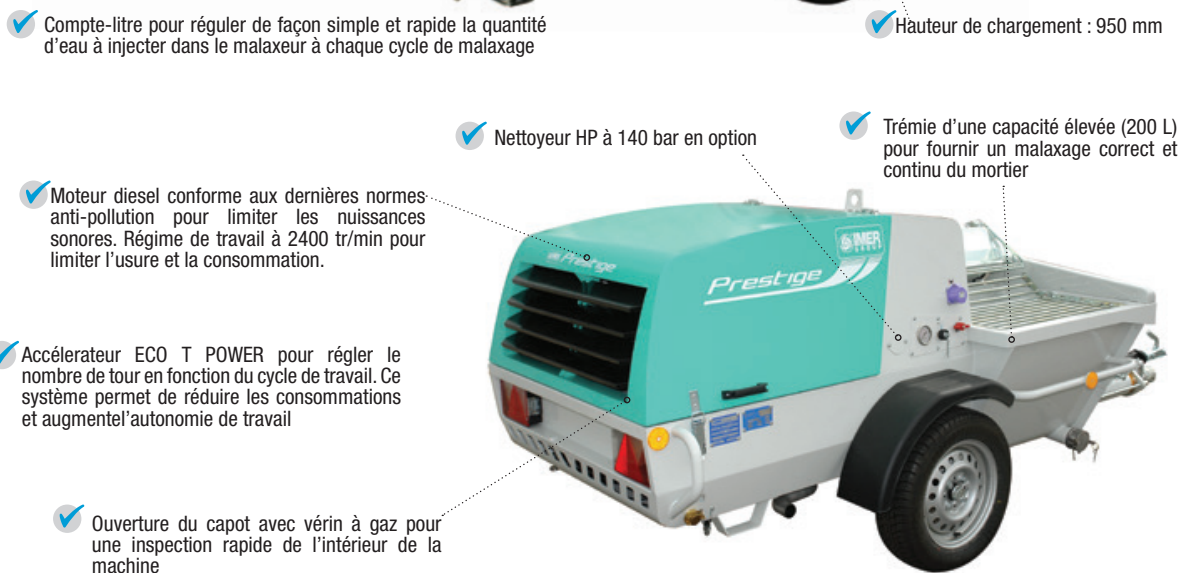

APPLICATIONS

Idéal pour mélanger et pomper les enduits prêt-à-l'emploi ; traditionnels et la chape autonivelante avec kit

- ### Equipements de Série
- ✓ Moteur diesel Yanmar 3TNV76-NYE3D 14.5 kW
 - ✓ Trémie avec agitateur
 - ✓ Tableau de commande
 - ✓ Commande pneumatique à distance
 - ✓ Pompe à vis 2L6
 - ✓ Lance
 - ✓ Compresseur 400 l/min
 - ✓ 10+20 m de tuyau à matériaux
 - ✓ 5 m de tuyau à matériaux
 - ✓ 16+20 m de tuyau d'air
 - ✓ 1 sangle pour tuyau
 - ✓ Malaxeur relevage hydraulique rabattable
 - ✓ Pompe hydraulique à débit variable
 - ✓ Compte-litre
 - ✓ Kit de remorquage sur route
 - ✓ 2 roues pneumatiques 155R13
 - ✓ 1 barre pare-cyclistes
 - ✓ 2 éponges de lavage
 - ✓ Caisse d'accessoires métallique
 - ✓ Pompe à graisse

PRESTIGE		
Puissance moteur ISO 3046/1-IFN	kW	14.5 (2 400 tr/min)
Débit d'air compresseur	l/min	400
Granulométrie max pompable	mm	4-6 (2L6)
Débit théorique variable	l/min	0-60 (2L6)
Pression max	m	40 (2L6)
Distance maxi de refoulement verticale **	m	± 50
Distance maxi de refoulement horizontale **	m	± 100
Capacité de la trémie	l	200
Capacité malaxeur	l	180
Dimensions L x l x H (malaxeur renversé)	mm	3 340 x 1 360 x 1 340
Poids	kg	750
Niveau de pression sonore	dB(A)	<78
Référence	-	8506130Y

* La tractabilité sur route est valable uniquement dans les pays où elle est admise.
** NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

IMER GROUP

IMER France
DIVISION PROJECTION
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : projection@imer.fr
www.imer.fr

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Avril 2016.